INSTALLATIE-INSTRUCTIES
DUMACLIP
DECORATIEVE PANELEN VOOR WANDEN EN PLAFONDS

OPGELET: LEES DE MEEST RECENTE PLAATSINGINSTRUCTIES OP WWW.DUMAPLAST.BE.
Wanneer de instructies op www.dumaplast.be niet nauwkeurig worden nageleefd, vervalt de garantie.

- **Lees de plaatsinginstructies zorgvuldig door. Wanneer de instructies niet nauwkeurig worden nageleefd, vervalt de garantie.** Het niet in acht nemen van de hieronder vermelde instructies ontheft de fabrikant van alle verantwoordelijkheid.
- Alle informatie is te goeder trouw en weerspiegelt onze huidige kennis en kan derhalve niet tegen ons worden gebruikt.
- **Onze producten worden met de grootste zorg gemaakt. Er kan echter geen waarborg gegeven worden wat betreft kleine aspect- en kleurverschillen bij verschillende productieruns en loten.**

Algemeen

De panelen mogen geplaatst worden op wanden en plafonds van bijvoorbeeld

- Privé-woningen: badkamer, keuken, waskamer, garage, kelder, slaapkamer, woonkamer,...
- professionele toepassingen: kantoorruimtes, voedingsverwerkende industrie, sportzalen, winkelruimtes,...

prefab huizen, caravans en woonwagens, boten,...
De panelen zijn in het bijzonder goed geschikt voor vochtige ruimtes. **Enkele designs (met papierfolie) zijn NIET volledig watervast en mogen niet in rechstreeks contact komen met water. Lees aandachtig de info op de voorzijde van dit inlegvel.**
Panelen zonder opdruk (ruwe pvc) mogen buitenshuis geplaatst worden. Panel met opdruk (glans, houtdecor, steendecor,…) moeten binnenshuis geplaatst worden wegens mogelijke verkleuring van het product.

De panelen mogen niet geplaatst worden

-
- in ruimtes met een temperatuur die hoger ligt dan 60°C of lager dan -20°C, zoals bijvoorbeeld een sauna of een koelruimte.
- op wanden en plafonds waar de contacttemperatuur boven de 60°C kan liggen, bijvoorbeeld op een schouw, bij een fornuis of radiatoren,…
- in slecht geventileerde ruimtes.
- in ruimtes waar er een abnormaal hoge zwavelconcentratie (H_2S) aanwezig is.

Acclimatisatie en controle

- De panelen gedurende 48 uur platleggen in de ruimte waar ze geplaatst zullen worden met een minimumafstand van 50 cm van de muren om aan te passen aan de omgevingsomstandigheden van de ruimte. De ideale omgevingstemperatuur voor en tijdens de plaatsing is ongeveer 20°C.
- Controleer elk paneel zorgvuldig bij daglicht vóór het plaatsen op krassen, deuken, beschadigingen, kleurverschillen en alle andere afwijkingen op de standaardkwaliteit. Een paneel dat al voor het plaatsen fouten vertoont en toch geïnstalleerd wordt, wordt uitgesloten van onze garantie**. Klachten over inherente gebreken die zichtbaar waren voor de plaatsing worden niet aanvaard na plaatsing.**
- Bij plaatsing op plekken waar hoge eisen worden gesteld aan de hygiëne, zoals bij voedselverwerkende bedrijven, moeten specifieke panelen worden geplaatst.

Gelieve te controleren op het inlegvel of onze panelen geschikt zijn voor deze toepassing.

- Gelieve bij plaatsing in een veranda of dergelijke ruimtes goed te letten op het gecombineerd effect van intense blootstelling aan zonlicht en verhoogde omgevingstemperatuur, aangezien het paneel op deze manier kan worden blootgesteld aan een temperatuur die hoger ligt dan 60°C. Gelieve dit te controleren voor plaatsing. Indien de temperatuur te hoog oploopt, mogen de panelen niet geplaatst worden. Dumaplast kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schades in voorkomend geval.

Voorbereiding

- Op een oneffen of beschadigde ondergrond moet er een stevig raamwerk van dragers worden bevestigd om te zorgen voor een vlak oppervlak waarop de panelen worden geplaatst.
    - Meestal wordt gekozen voor een houten latwerk. Kunststoflatten zijn ook mogelijk.
    - Deze dragers worden geplaatst in de tegengestelde richting van de panelen (vb. als de panelen horizontaal worden geplaatst, dan moet men de dragers verticaal plaatsen).
    - De dragers mogen maximaal 30 cm uit elkaar liggen.
    - Het is eveneens aangewezen om open ruimtes in het raamwerk achter de panelen te voorzien om een kleine windcirculatie toe te laten.
- Bij een vlakke ondergrond kan een eenvoudige (silicone)lijm worden gebruikt en hoeft er geen raamwerk te worden geplaatst. De panelen kunnen rechtstreeks op bestaand tegelwerk worden gelijmd zonder dit te verwijderen.
    - Deze methode is enkel geschikt voor droge stof- en vetvrije oppervlakken. Bij vochtige en niet-vlakke muren raden we het gebruik van een latwerk aan.
    - Bevestig de lijm in een zigzagpatroon op het paneel of de ondergrond.
    - Gebruik voor de panelen een lijm op basis van MS-polymeren, of een tweecomponenten-polyurethaanlijm. Gelieve steeds na te kijken of de lijm ook kan gebruikt worden op de ondergrond waartegen de panelen geplaatst worden.
- Hou ermee rekening dat de panelen kunnen uitzetten en krimpen bij grote temperatuurverschillen in een ruimte, en vang dit op door extra ruimte te laten in de hulpprofielen.

Plaatsing

- Op de tekeningen wordt een installatie op een plafond getoond. Een wandbekleding verloopt op dezelfde manier.
- De panelen kunnen gemakkelijk worden versneden of ingekort met behulp van een handzaag, tafelzaag, een draagbare cirkelzaag, een steekzaag of een scherp breekmes. Gelieve de nodige voorzorgen te nemen bij het hanteren van scherp gereedschap.
- Fixeer eerst Decofix of een standaard hulpprofiel met schroeven, nagels, nietjes of lijm zodat dit stevig komt vast te zitten. Standaard hulpprofielen zijn een eindprofiel, H-profiel, universele hoek voor binnen- en buitenhoeken, plafondprofiel, plint, multifunctioneel F-profiel en een lambriseringprofiel. In de hoeken werkt men voor plinten en plafondprofielen in verstek.
- Plaats het eerste Dumaclip-paneel in de profielen.
- Verbind de panelen langs de kopse kant door het lipje **VOLLEDIG** in de voeg te schuiven zoals getoond op de tekening 3.
- Zorg dat de panelen altijd mooi in elkaars verlengde liggen, zodat de volgende rij perfect evenwijdig aansluit. Bouw zo een volledige rij door de panelen te bevestigen op het kader via de zijlip met nagels, nietjes of lijm. Zaag het paneel

op maat op het einde. Neem het overblijvende stuk (minstens 15 cm lang) van het afgezaagde paneel en gebruik dit voor de volgende rij. Vervolledig zo het plafond en klik indien nodig het ontbrekende stuk van de profielen op zijn plaats.

Afwerking en onderhoud

- Bevestig zware accessoires zoals kapstokken, lichtarmaturen, spiegels en dergelijke niet rechtstreeks op de panelen, maar boor gaten door de panelen heen en gebruik schroeven en pluggen om de accessoires stevig te bevestigen in de achterliggende wand of plafond.
- Bij plaatsing rond een doucheruimte, rond een bad of andere zeer vochtige plekken moet er steeds een streepje silicone worden voorzien in de verbinding tussen de panelen onderling en tussen panelen en hulpprofielen om te zorgen voor een volledig waterdichte verbinding. Voorzie dus ook een streepje silicone tussen het paneel en de rand van de douche of het bad. Dumaplast kan enkel garanderen dat de panelen zelf watervast zijn. Het watervast maken van elke verbinding tussen en met de panelen is de verantwoordelijkheid van de installateur zelf, en bijgevolg kan Dumaplast niet aansprakelijk gesteld worden voor enig hieruit voortvloeiend schadegeval.
- Bij het gebruik van plakband op onze panelen is voorzichtigheid geboden:
    - Gebruik enkel plakband met een minimale adhesie zoals lichte schilderstape.
    - De plakband mag slechts voor een zeer beperkte tijd aangebracht worden en moet voorzichtig verwijderd worden.
- Bij het plaatsen van halogeenlampen kunnen er gaten worden geboord in de panelen.
    - De contacttemperatuur met de halogeenspot mag niet meer dan 60°C bedragen. Let erop om steeds een ruimte te laten van minstens 10 mm tussen de halogeenlamp en de panelen om vervorming van het paneel te vermijden. De halogeenspot nooit naar de panelen richten.
    - Let er eveneens op dat het lichtarmatuur conform is aan de wettelijke regelgeving en dat het armatuur de warmte van de lamp niet verder geleidt, om vervorming van het paneel te vermijden.
- Gebruik voor het onderhoud gewone huishoudproducten.
    - Met een zacht, niet-schurend schoonmaakmiddel kan je de panelen oppoetsen tot hun oorspronkelijk uitzicht. Normaal gezien heb je enkel een vochtige doek nodig om de panelen grondig schoon te maken
    - Gebruik geen schuurmiddelen, agressieve stoffen of poetsproducten op basis van chloor. Ook solventen zijn af te raden.
    - Lijmresten of stiftplekken worden het best verwijderd met isopropyl-alcohol.
- Dit product is gemaakt uit pvc en is 100% recycleerbaar. Pvc bevat geen gevaarlijke stoffen.

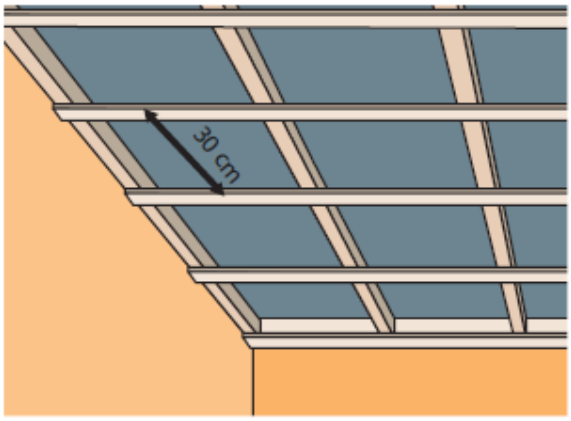
30 cm

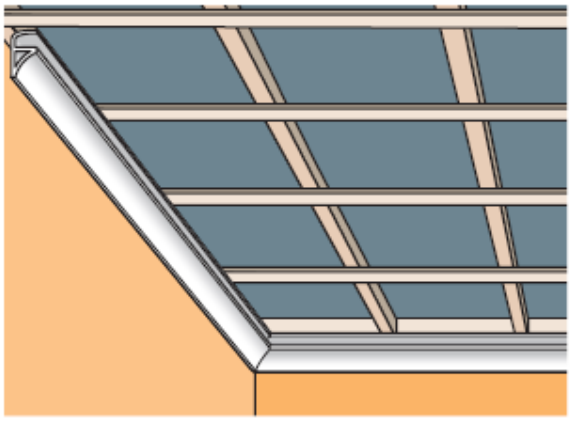

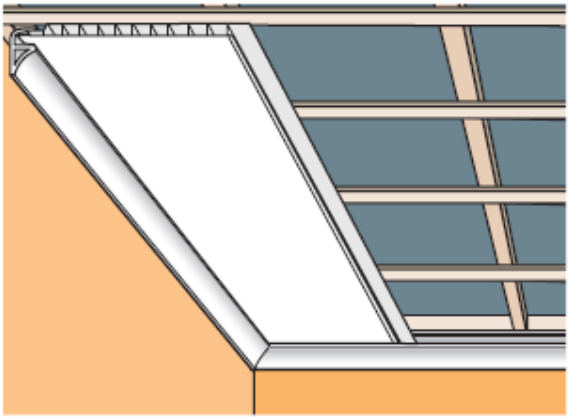

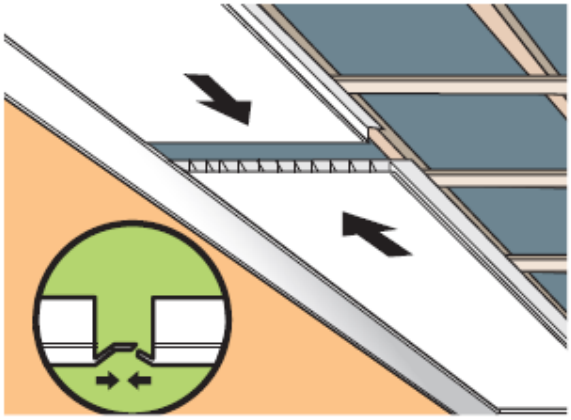

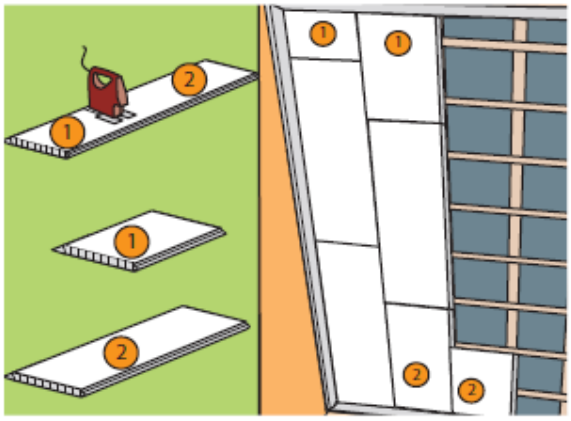
1
2
1
1
2
1
1
2
2